



1 נובמבר 2015
יט' חשוון תשע"ו

לכבוד - מן דבעי

הנחיות לסגירת חורף לבתי עסק

סגירות חורף נועדו על מנת שבתי עסק (בית קפה, מסעדה, וכו') לא יאלצו להפסיד מקומות ישיבה חיצוניים במהלך חודשי החורף שמאופיינים במזג אויר קר.

סגירת החורף היא התחום המוגדר הזמני של בית העסק לצורך הסעדה בלבד לפי סידור מוסכם של שולחנות וכסאות מחוץ למבנה, וחייבת להיות מחוברת אליו.

הסגירה זמנית לחורף בלבד, בין התאריכים 1 לנובמבר בשנה מסוימת, ועד ה- 30 למרץ בשנה שאחרי, לחמישה חודשים רצופים בלבד.

הסגירה מותרת בתחום החלקה בלבד.
אין לבצע סגירה על המדרכה.
אין לבצע שינוי בקרקע.

אין לחבר לסגירת החורף שילוט של בית העסק.

גבולות סגירת החורף יקבעו לפי רוחב חזית בית העסק, המרחב שבין עמודי תאורה, עצים, ערוגות בנויות, פחי אשפה, עמודי שילוט, ריהוט רחוב, ארונות חשמל, בזק, תיבות דואר.
אין לכלול אביזרים אלה בתחום סגירת החורף.

מבנה וחומרים :

גג -

סוכך זרועות נגלל נייד.
גובה מינימלי מתחתית גג המבנה – 40 ס"מ.
שיפוע הסוכך בזווית 30°-40° לקרקע.


דפנות -

דופן בד מתוח על מסגרת ניידת פריקה מברזל מגלוון, צבוע עפ"י RAL.
יש לקבע את המסגרת לרצפה ולקירות בהברגה.
מרחק מינימלי מפינות המבנה – 40 ס"מ.
דפנות הבד אינן ניתנות לקיפול.
דופן הגמלון (מסגרת משולשת) יהיה אטום כולו.

הדפנות המלבניות יורכבו מחלקים שקופים ואטומים,
כאשר החלק השקוף מהווה 80% משטח הדופן לכל היותר.
רוחב כל חלק שקוף 1.20 מ' לכל היותר.
מסביב לכל חלק שקוף תהיה מסגרת בד אטומה.
רוחב המסגרת מעל ומתחת לחלק השקוף 20 ס"מ.
בין שני חלקים שקופים על אותה חזית 40 ס"מ.
בצד אחד של חלק שקוף (פינת מבנה) 20 ס"מ, מכל צד.

גוונים :

יש לבחור גוון אחד מבין שני הגוונים להלן –
1. ירוק כהה RAL 6009
2. לבן שמנת RAL 1013

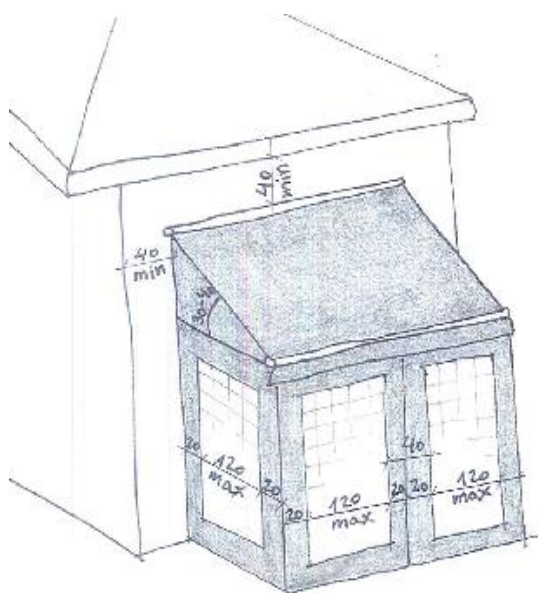



יש לתאם את אותו הגוון לכל האלמנטים האטומים (כולל מסגרת הברזל).

